


MAXXI BIMO ROTA 100

DIRECT INJECTION | HST 45CC | GEARBOX BESAR | GROUND CLEARANCE TINGGI



*Bajak Rotary
menggali
SEMPURNA!
(sampai lapisan subsoil)*

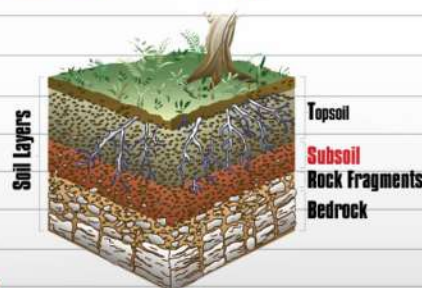

**Engine
74,5 kW**

PT. CORIN MULIA GEMILANG

Office : G Walk Shop Houses A1 No. 02 Citraland - Surabaya | Telp. 031-7421270, Fax. 031-7421272
Warehouse/Factory : Jl. Bakung Temenggungan KM. 1 Balongbendo - Sidoarjo | Telp. 031-99894222, Fax. 031-99894555
www.maxxi.co.id | halo@maxxi.co.id

MAXXI BIMO ROTA 100

DIRECT INJECTION | HST 45CC | GEARBOX BESAR | GROUND CLEARANCE TINGGI

Spesifikasi Teknis :

PARAMETER	DESKRIPSI	MAXI BIMO ROTA 100
MESIN	Jenis	Motor diesel, 4-langkah, 4-silinder
	Sistem Pembakaran	Direct Injection
	Daya	74,5 kW / 99,9 HP
	Roda	Crawler
	Kopling Utama	Basah
	Sistem Pendinginan	Pendingin Air / Radiator
	Sistem Penyalaan	Electric starter
DIMENSI	Panjang	4.240 mm
	Lebar	2.268 mm
	Tinggi	2.920 mm
	Bobot	2.885 kg
BAGIAN PENGGERAK	Jarak Renggang Tapak Roda	1.240 mm
	Lebar Tapak Roda	544 mm
	Ground Clearance	425 mm
BAGIAN PENGKANDENG	Penggandengan	3 Titik Gandeng
	Panjang lift arm	345 mm
	Panjang lower link	870 mm
	Panjang upper link (terpendek)	640 - 846 mm
	Jarak titik tumpu dengan titik angkat pada batang lower link	520 mm
UNJUK KERJA	PTO Pada Governor Maksimum :	
	Daya	74,56 HP / 55,60 kW
	Torsi Poros	110 kgm
	Efisiensi Penerusan Daya ke PTO	77,42 %
ROTARI	Jumlah Pisau	60 buah
	Lebar Kerja Teoritis	2.030 mm
	Diameter Putar Pisau	440 mm
	Putaran Motor Penggerak	2.200 rpm
	LAHAN SAWAH :	
	Kedalaman Kerja	152 mm
	Lebar Kerja	2.006 mm
	Kecepatan Kerja	3,84 km/jam
	Kapasitas Kerja	1,360 jam/ha
	Efisiensi Lapang	88,85%
	Pemakaian BBM	10,17 liter/jam
	LAHAN KERING :	
	Kedalaman Kerja	152,80 mm
	Lebar Kerja	2017 mm
	Kecepatan Kerja	3,95 km/jam
	Kapasitas Kerja	1,350 jam/ha
	Efisiensi Lapang	86,86%
	Pemakaian BBM	10,58 liter/jam

Service Center

0811 300 6500



Customer Care

0811 3050 3050

**COMBINE HARVESTER
TRACTORS**

sahabat maxx